



ALUMINIUM FAHRGERÜSTE

Sicherheit und Qualität

Stark im Einsatz:

für den
Heimwerker
und den
Praxisprofi



ALTEC im Überblick	04
Zertifizierungen und Qualitätsstandards	05
Unser Gerüstshop24, Ersatzteilservice	06
ALTEC-Gerüstserien – Überblick Arbeitshöhen und Arbeitsflächen	08

Gerüstserien für den Heimwerker 10

AluCombine Multifunktionsgerüst für den schnellen Umbau	12
Rollfix: Das do-it-yourself Rollgerüst	16

Gerüstserien für den Praxisprofi und Handwerker 20

MySelf-Tower: Ein-Mann-Aufbausystem	22
AluKlik: Das mobile Klappgerüst Classic in den Breiten 70 cm / 135 cm	24
AluDeck Flächengerüst auf AluKlik-Basis	28
AluLight: professionelles Rollgerüst in den Breiten 70 cm und 135 cm	30
Komfortable Treppentürme AluKlik und AluLight	34
AluSprint: Das Fassadengerüst für mehr Effizienz auf der Baustelle	38
RoofersConsole: Der verstellbare Dachständer für Dachdecker	40
Unsere Gerüstaussstellung, Kontakt & Anfahrt	42
Arbeitsschutzprämie	43





Liebe Leserin,
lieber Leser,

ob beim Ausbau des Eigenheims, bei Renovierungsarbeiten, in der Werkstatt oder auf der professionellen Baustelle – sicheres Arbeiten in der Höhe ist die Grundlage für jedes erfolgreiche Projekt. Genau dafür entwickeln wir bei ALTEC seit vielen Jahren durchdachte Aluminium-Lösungen, die Sicherheit, Qualität und einfache Handhabung miteinander verbinden. Alles Made in Germany!

Mit unseren Gerüstsystemen bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen: vom ambitionierten Heimwerker, der sein Projekt selbst in die Hand nimmt, bis zum Praxisprofi und Handwerker, der täglich auf zuverlässige Arbeitsmittel angewiesen ist. Dabei stehen für uns stets dieselben Werte im Mittelpunkt: Sicherheit, Stabilität, Langlebigkeit und eine einfache, praxisgerechte Anwendung.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen unsere Gerüstlösungen vorstellen und Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten sich für Ihre individuellen Einsätze bieten. Entdecken Sie die Vorteile moderner Aluminium-Gerüste, erfahren Sie mehr über die verschiedenen Systeme und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und vor allem viel Erfolg bei Ihren Projekten.

Ihr Sven Seeger
Geschäftsführung

WIR BAUEN AUF SICHERHEIT

Weil der Mensch im Mittelpunkt
unseres Handelns steht.



© Shutterstock.com / Victor Guerrero Diez

AUFSTIEG NACH MAß

Wir entwickeln und fertigen unsere Gerüstsysteme für verschiedene Einsatzmöglichkeiten für professionelle Anwender ebenso wie für Heimwerker – von einfachen Fahrgerüsten bis hin zu komplexen Konfigurationen. Ihre Vorteile: Profitieren Sie von der Qualität unserer Gerüste, die uns seit über 40 Jahren auszeichnet.

Die leichten Aluminium-Schweißkonstruktionen, die sich dank ihres durchdachten Baukastenprinzips einfach zusammenbauen lassen, ermöglichen eine schnelle und zugleich sichere Montage der Gerüste. Durch die Verwendung von Aluminium stehen unsere Gerüste für besondere Langlebigkeit und Stabilität.

Warum ALTEC? Wir sind Ihr Partner für Qualität, Effizienz, Sicherheit und Innovation.

Die Qualität unserer Gerüste ist für ein sicheres Arbeiten in der Höhe von entscheidender Bedeutung. Hinter jeder ALTEC-Lösung steht ein engagiertes Produktentwicklungsteam, das unser Produktportfolio für den Höhenzugang konsequent an den Anforderungen der Praxis ausrichtet und stetig weiterentwickelt. So zählt ALTEC heute zu den marktführenden Anbietern innovativer, sicherer und langlebiger Zugangslösungen.

Wir fertigen mithilfe hochmoderner Produktionsanlagen, wie beispielsweise vollautomatischen Schweißrobotern und modernsten Rohrlasern. Als Spezialist für das Aluminiumschweißen ist ALTEC in der Lage, eine gleichbleibend hohe Schweißqualität zu gewährleisten, die durch unsere Zertifizierungen nach ISO 9001 und EN 1090 garantiert wird.



ALTEC steht für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards – bestätigt durch zahlreiche Zertifizierungen, Zulassungen und unabhängige Prüfungen.

Unsere Gerüste sind **TÜV-zertifiziert** und erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit dem ESC-Zertifikat, einem **Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015** sowie der **TÜV-zertifizierten Fertigungsstätte** sichern wir durchgängig hohe Qualitätsstandards in allen Unternehmensbereichen.

Zertifizierte Qualität. Geprüfte Sicherheit. Vertrauen auf höchstem Niveau.



Darüber hinaus verfügt ALTEC über umfassende **Schweißzertifikate** sowie Zertifizierungen **für tragende Bauteile** aus **Aluminium** nach EN 1090-3 und **Stahl** nach EN 1090-2. Diese bestätigen unsere Kompetenz bei der Herstellung sicherheitsrelevanter Konstruktionen.



Auch unsere Produkte überzeugen durch geprüfte Qualität: **TÜV-Zertifikate** für **Rollfix**, **AluKlik** und **AluKlik XXL**, **AluLight** und **AluLight XXL**, **AluCombine-Leiter** sowie den **Myself-Tower** belegen die hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Systeme. Ergänzt wird dies durch die **bauaufsichtliche Zulassung** des Fahrgerüstsystems **AluSprint**.

Für unsere Kunden bedeutet das: geprüfte Qualität, maximale Sicherheit und das gute Gefühl, sich auf einen starken und zertifizierten Partner verlassen zu können.

Unser Gerüstshop 24 und Direktvermarktung über diverse Vertriebskanäle z.B. Amazon oder Otto



Erfahren Sie mehr oder
bestellen Sie direkt unter
www.geruestshop24.de

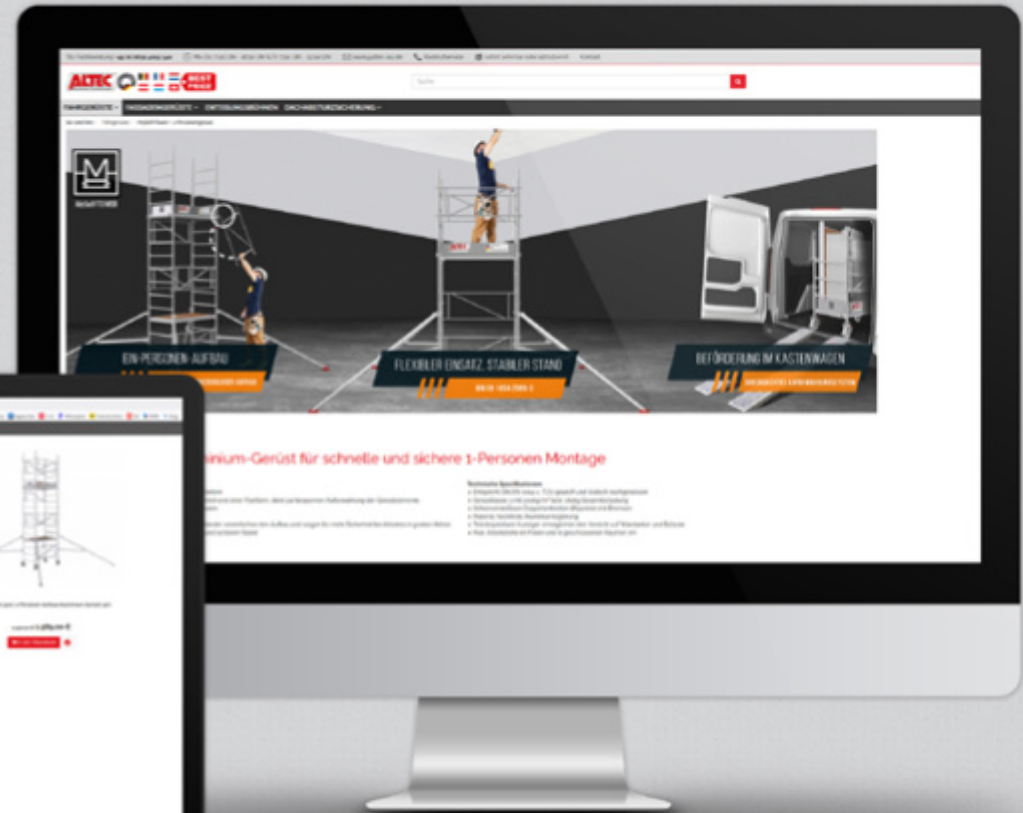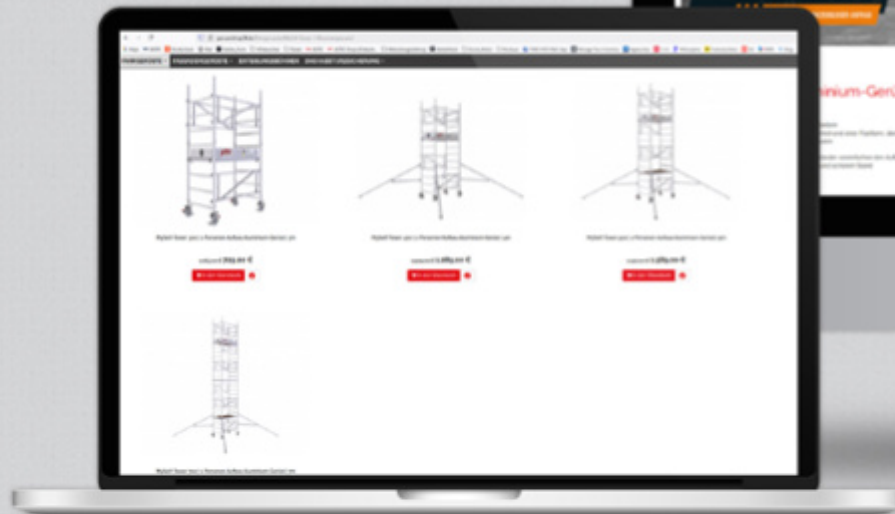

Jederzeit und überall erreichbar.

Optimiert für Smartphone, Tablet und PC – einfach
finden, schnell bestellen, direkt liefern lassen.

Ihr direkter Kontakt zu uns:

ALTEC Aluminium-Technik GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 18 | D-56727 Mayen
Telefon +49 (0) 2651 4019-340
E-Mail sales@altec-alu.de

Weil jedes Bauteil zählt. Weil jeder Prozess funktionieren muss. Weil Service mehr ist als nur Versand.

Ersatzteil auswählen



Online bestellen



Sicher bezahlen



Lieferung zur Haustür



Unser Ersatzteilservice: schnell, kompetent und zuverlässig

Gerüstshop24 – Ihr Online-Partner für Gerüste und Ersatzteile.

Unser Gerüstshop24 steht für Qualität, Schnelligkeit und Service aus einer Hand. Von der Anfrage bis zur Lieferung begleiten wir Sie zuverlässig und sorgen dafür, dass Ihr Gerüst schnell wieder einsatzbereit ist. Wir liefern auch nach **Benelux, Frankreich, Schweiz und Österreich.**


Bei Gerüstshop24 endet guter Service nicht mit dem Kauf. Neben hochwertigen Gerüstsystemen bieten wir einen zuverlässigen Ersatzteilservice, damit Ihre Projekte ohne Unterbrechungen weiterlaufen.

Ob verlorene Bauteile, verschlissene Komponenten oder kurzfristig benötigte Ersatzteile – wir sorgen dafür, dass Ihr Gerüst schnell wieder einsatzbereit ist. Dank unserer hohen Verfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten und einer kompetenten Beratung finden Sie genau die passenden Teile für Ihr System. So vermeiden Sie unnötige Stillstandzeiten und können Ihre Projekte ohne Verzögerungen fortsetzen.

Tel +49 (0) 2651 4019 340

Mail sales@altec-alu.de

MAXIMALE ARBEITSHÖHEN

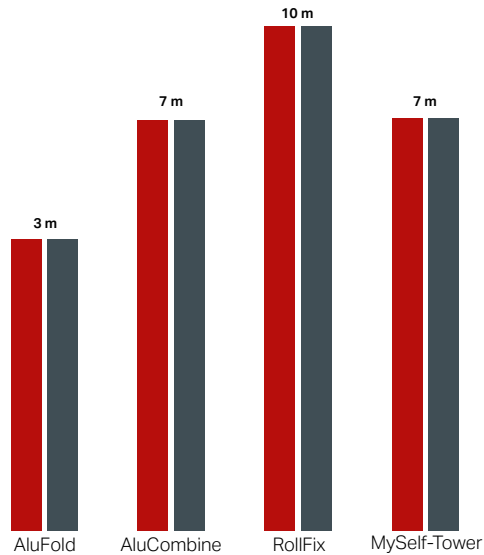


Max. Arbeitshöhen
innen



Max. Arbeitshöhen
außen


Arbeitshöhe
Gerüsthöhe
Standhöhe




Unsere Gerüste im Überblick

ALTEC bietet für jede Anforderung das passende Gerüst. Unsere Gerüstserien vereinen Sicherheit, Qualität und Anwenderfreundlichkeit. Dank **variabler Arbeitshöhen und unterschiedlich großer Arbeitsflächen** lassen sich die Systeme an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen.


ARBEITSFLÄCHEN




AluFold




MySelf-Tower



AluCombine




RollFix




AluKlik


Treppentürme




AluKlik

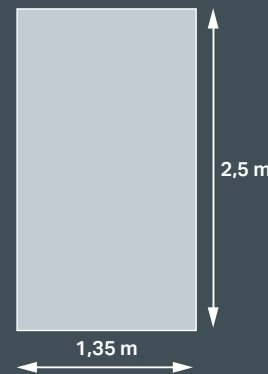


AluLight

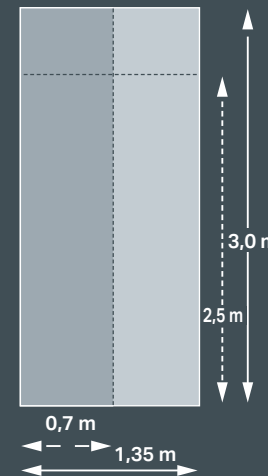

AluLight

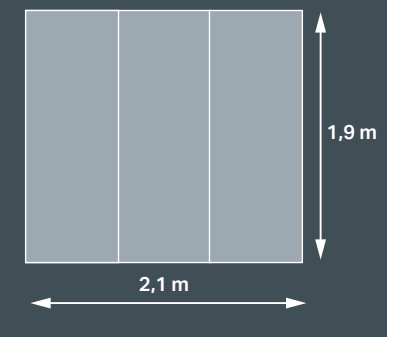

AluDeck

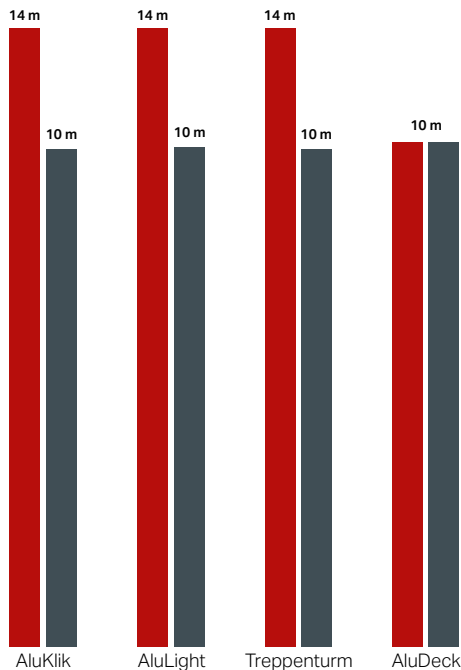

Kategorie	DIY	DIY	DIY	Professional
Serie	AluFold	AluCombine	Rollfix	MySelf-Tower
Breite	0,7 m	0,5 m	0,7 m	0,7 m
Länge	1,9 m	1,45 m	1,5 m	1,2 m
Max. Arbeitshöhe	2,9 m	7 m	10 m	7 m
Typ	Klappbares Gerüst	Leitergerüst	Fahrbares Gerüst	Ein-Personen-Gerüst
Max. Belastung	150 kg/m ²	150 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Norm	in Anlehnung an DIN EN 1004-1	in Anlehnung an DIN EN 1004-1	DIN EN 1004-1	DIN EN 1004-1

Kategorie	Professional	Professional	Professional	Professional
Serie	AluKlik	AluLight	AluKlik und AluLight Treppenturm	AluDeck
Breite	0,7 m oder 1,35 m	0,7 m oder 1,35 m	1,35 m	2,1 m; 3,8 m mit Ausleger
Länge	1,9 m	2,5 m oder 3,0 m	1,9 m; 2,5 m oder 3,0 m	3,75 m
Max. Arbeitshöhe	10 m außen; 14 m innen	10 m außen; 14 m innen	10 m außen; 14 m innen	10 m
Typ	Klappbares Gerüst	Fahrbares Gerüst	Treppenturm	Flächengerüst/ Arbeitsbühne
Max. Belastung	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Norm	DIN EN 1004-1	DIN EN 1004-1	DIN EN 1004-1	DIN EN 1004-1



Für den Heckenschnitt rund um unser Grundstück nutzen wir ein ALTEC Rollfix – der Unterschied ist enorm. Statt auf wackeligen Leitern zu arbeiten, haben wir eine sichere und stabile Arbeitsplattform. So können wir die Heckenschere unfallfrei und komfortabel bedienen und deutlich effizienter arbeiten.

Monika S., Hausbesitzerin aus Nordrhein-Westfalen

Unsere Do-it-yourself Gerüste für Jedermann

Mit den ALTEC Rollgerüsten erledigen Sie Arbeiten in der Höhe komfortabel und sicher. Ob Heckenschnitt, Fassadenpflege, Malerarbeiten oder Reparaturen rund ums Haus – unsere Rollgerüste sind im Handumdrehen aufgebaut, leicht zu transportieren und überzeugen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gerade für kleinere Projekte im Garten oder am Haus bieten sie die ideale Lösung. Auf ebenen Untergründen sind sie schnell einsatzbereit und schaffen eine stabile Arbeitsplattform für sicheres und komfortables Arbeiten – innen wie außen. Die Rollfix-Modelle mit den 150er Rollen können sogar auf unebenem Boden genutzt werden.

- ➔ Höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche
- ➔ Mit vollumfänglicher und anschaulicher Aufbauanleitung
- ➔ Hohe Tragfähigkeit und Umsetzung verschiedener Arbeitshöhen möglich
- ➔ Angepasst an Ihre Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort (mit Rollen oder Fußplatten, Wandankern oder Dreiecksauslegern)

AluCombine



Rollfix



© AdobeStock.com / Exotic Escape / KI-generiert

Die clevere Wahl für preisbewusste Heimwerker


Das als Leitergerüst für **Arbeitshöhen bis zu 7 m** konzipierte DIY-Gerüst kann an der Traverse unten entweder mittig oder versetzt zur Wand montiert werden. Werkzeug wird nur für die Erst-aufstellung benötigt. Das modulare Gerüst verfügt über vier Traversenschuhe, zwei kippbare Rollen oder alternativ vier bremsbare Lenkrollen für den einfachen Transport des Gerüsts.




Dank der unabhängig voneinander montierbaren Vertikalrahmen kann das Gerüst auch **auf Treppen und Podesten eingesetzt werden**. Die 1,25 m lange und 0,45 m breite Plattform macht das Gerüst rutschfest und wetterfest.

Produktmerkmale:

- ➔ Leichtes Arbeitsgerüst (17 kg –75kg), mit einer max Arbeitshöhe von ca. 7 m
- ➔ Maximal zulässige Leiterlänge von 6,8m
- ➔ Streben verfügen über sichere und werkzeuglose Schraubverbindungen
- ➔ Querstreben sorgen für die notwendige Steifigkeit
- ➔ Holz-Siebdruckplatte ist wetterfest sowie rutschhemmend ausgeführt
- ➔ Gerüststrahlen auch als Anlegeleiter mit Standtraverse nutzbar
- ➔ Maximale Belastbarkeit: 150kg/m² (Gerüstgruppe 2)
- ➔ Maße der Arbeitsbühne: ca. Länge 1,25m x Breite 0,45m




gebördelte Sprossen



2 x Bockrollen Ø80mm



Traversen mit 4 rutschfesten Traversenschuhen



Sichere und werkzeuglose Schraubverbindungen




4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm



Preisvorteil: Direkt vom Hersteller

ALUCOMBINE 300

Multifunktionales Leitergerüst für den schnellen Umbau



Umrüstbar
auf Stehleiter

Die Arbeitshöhe des
AluCombine 300 ohne
Traversen kann nicht
vergrößert werden!

Die Streben sind fest verschraubt. Die Lauffläche: Zwei Querstreben sorgen für Stabilität, und die Holzplatte ist witterungsbeständig und rutschfest. Die integrierten Laufrollen oder Bockrollen ermöglichen je nach Ausführung ein schnelles und rückschonendes Bewegen.

Aufbaumodule in 1 m, 2 m und 3 m erhältlich für eine maximale Arbeitshöhe von 7m

Mehr Infos hier:



Sicherung: Wandanker oder Dreiecks-
ausleger (bis 4m optional, ab 5m Pflicht)




Gerüst Typ	AluCombine 3.0 // 300 Leitergerüst 2 x Bockrollen (Ø100 mm)	AluCombine 3.0 // 300 Leitergerüst Traverse 4 Traversenschuhe	AluCombine 3.0 // 300 Leitergerüst Traverse 2 x Bockrollen (Ø80 mm)	AluCombine 3.0 // 300 Leitergerüst Traverse 4 x Laufrollen Ø80 mm	AluCombine 3.0 // 300 Leitergerüst 4 x Laufrollen Ø80 mm
Artikel-Nr.	AC03-GF-BR100-4.0	AC03-GF-WV-ST-3.0	AC03-BR080-DA0-ST-3.0	AC03-LR080-WV-FT-3.0	AC03-LR080-DA0-3.0
Arbeitshöhe	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Gerüsthöhe	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Standhöhe	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,8 m
Gewicht des Artikel	13 kg	18 kg	18 kg	17 kg	21 kg
Breite x Länge	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m

ALUCOMBINE 400

4 m Arbeitshöhe

Lieferumfang Basismodul:

- 2 x Basisrahmen (1,98 m)
- 1 x Durchstiegsbelag
- 2 x Diagonalstrebe
(5 Sprossen)
- 5 x Horizontalstrebe
- 2 x Traverse
- 2 x Geländeraufsatz



optional mit
4 x Dreiecksausleger für
mehr Stabilität



Gerüst Typ	AluCombine 3.0 // 400 Leitergerüst Traverse mit Traversen- schuhen	AluCombine 3.0 // 400 Leitergerüst Traverse 2 x Bockrollen (Ø80mm)	AluCombine 3.0 // 400 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm	AluCombine 4.0 // 400 Leitergerüst Traverse 2 x Bockrollen Ø80mm 4 x Dreiecksausleger	AluCombine 4.0 // 400 Leitergerüst Traverse 4 x Dreiecksausleger	AluCombine 4.0 // 400 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 4 x Dreiecksausleger
Artikel-Nr.	AC04-GF-WV-ST-3.0	AC04-BR080-DA0-ST-3.0	AC04-LR080-WV-FT-3.0	AC04-BR080-DA4-ST-4.0	AC04-GF-DA4-ST-4.0	AC04-LR080-DA4-FT-4.0
Arbeitshöhe	3.9 m	3.9 m	3.9 m	3.9 m	3.9 m	3.9 m
Gerüsthöhe	3.1 m	3.1 m	3.1 m	3.1 m	3.1 m	3.1 m
Standhöhe	max 1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Gewicht des Artikel	26 kg	26 kg	26 kg	44 kg	44 kg	49 kg
Breite x Länge	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m

ALUCOMBINE 500

5 m Arbeitshöhe


Lieferumfang Basismodul:

- 2 x Basisrahmen (1,98 m)
- 1 x Durchstiegsbelag
- 3x Diagonalstrebe
(5 Sprossen)
- 5 x Horizontalstrebe
- 2 x Traverse
- 2 x Geländeraufsatz

Ab 5 m Arbeitshöhe
nur mit Wandanker oder
Dreiecksausleger nutzbar



Umrüstbar auf
eine Stehleiter



2 x Wandanker für mehr
Sicherheit ab 5 m

Gerüst Typ	AluCombine 3.0 // 500 Leitergerüst Traverse 2 x Wandanker	AluCombine 3.0 // 500 Leitergerüst Traverse 2 x Bockrollen (Ø80mm) 2 x Wandanker	AluCombine 3.0 // 500 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 2 x Wandanker	AluCombine 4.0 // 500 Leitergerüst Traverse 4 x Dreiecks-Ausleger	AluCombine 4.0 // 500 Leitergerüst Traverse 2 x Bockrollen (Ø80mm) 4 x Dreiecksausleger	AluCombine 4.0 // 500 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 4 x Dreiecks-Ausleger
Artikel-Nr.	AC05-GF-WV-ST-3.0	AC05-BR080-DA0-ST-3.0	AC05-LR080-WV-FT-3.0	AC05-GF-DA4-ST-4.0	AC05-BR080-DA4-ST-4.0	AC05-LR080-DA4-FT-4.0
Arbeitshöhe	5,2 m	5,2 m	5,2 m	5,2 m	5,2 m	5,2 m
Gerüsthöhe	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Standhöhe	3.2 m	3.2 m	3.2 m	3.2 m	3.2 m	3.2 m
Gewicht des Artikel	33 kg	33 kg	33 kg	49 kg	44 kg	49 kg
Breite x Länge	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m	0,45 m x 1,25 m

ALUCOMBINE 600

6 m Arbeitshöhe

Lieferumfang Basismodul:

2 x Basisrahmen (1,98 m)

2 x Aufsatzleiter (1,96m)

2 x Durchstiegsbelag

4 x Diagonalstrebe (5 Sprossen)

10 x Horizontalstrebe

2 x Traverse

2 x Geländeraufsatz

Gerüst Typ	AluCombine 3.0 // 600 Leitergerüst Traverse 2 x Wandanker	AluCombine 3.0 // 600 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 2 x Wandanker	AluCombine 4.0 // 600 Leitergerüst Traverse 4 x Dreiecksausleger	AluCombine 4.0 // 600 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 4 x Dreiecksausleger
Artikel-Nr.	AC06-GF-WV-ST-3.0	AC06-LR080-WV-FT-3.0	AC06-GF-DA4-ST-4.0	AC06-LR080-DA4-FT-4.0
Arbeitshöhe	6,1 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Gerüsthöhe	5,3 m	5,3 m	5,3 m	5,3 m
Standhöhe	4,1m	4,1m	4,1m	4,1m
Gewicht des Artikel	45 kg	45 kg	62 kg	68 kg
Breite x Länge	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m



ALUCOMBINE 700

7 m Arbeitshöhe

Lieferumfang Basismodul:

2 x Basisrahmen (1,98 m)

2 x Aufsatzleiter (1,96m)

2 x Aufsatzleiter (1,12 m)

2 x Durchstiegsbelag

6 x Diagonalstrebe (5 Sprossen)


12 x Horizontalstrebe

2 x Traverse

2 x Geländeraufsatz

Gerüst Typ	AluCombine 3.0 // 700 Leitergerüst Traverse 2 x Wandanker	AluCombine 3.0 // 700 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 2 x Wandanker	AluCombine 4.0 // 700 Leitergerüst Traverse 4 x Dreiecksausleger	AluCombine 4.0 // 700 Leitergerüst Traverse 4 x bremsbare Laufrollen Ø80mm 4 x Dreiecksausleger
Artikel-Nr.	AC07-GF-WV-ST-3.0	AC07-LR080-WV-FT-3.0	AC07-GF-DA4-ST-4.0	AC07-LR080-DA4-FT-4.0
Arbeitshöhe	7,0 m	7,0 m	7,0 m	7,0 m
Gerüsthöhe	6,2 m	6,2 m	6,2 m	6,2 m
Standhöhe	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Gewicht des Artikel	57 kg	57 kg	70 kg	75 kg
Breite x Länge	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m	0,45 m x1,25 m

Mehr Infos hier:

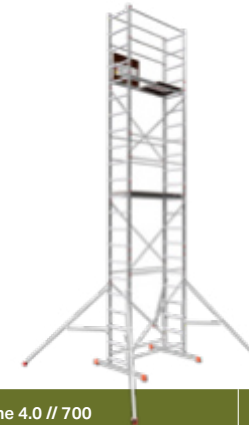

Rollfix – einfache, schnelle und werkzeuglose Montage

Die Rollfix-Serie ist unser Gerüst mit dem besten Preis-Leitungs-Verhältnis. Mit vollroboter-geschweißten Rahmen und einer soliden Aluminiumkonstruktion spricht es den Fach- und Einzelhandel an, der ein hochwertiges, aber preisgünstiges mobiles Gerüst sucht. Erhältlich ab Lager und in verschiedenen Arbeitshöhen.




Zertifikate: TÜV-geprüft, entspricht DIN EN 1004-1. Erhältlich mit Fußplatten als Standgerüst oder mit Laufrollen als Rollgerüst. Plattformen können in jeder Höhe und an jeder Sprosse eingehängt werden. Die robuste, geschweißte Aluminiumkonstruktion sorgt für einen geringen Ballastbedarf. Variabel in 1-m- und 2-m-Schritten aufbaubar und auch auf Treppen einsetzbar. Traversen ermöglichen die einfache Befestigung von Ballast und den Aufbau in der Mitte oder versetzt an einer Wand. **Belag:** wetterfeste und rutschfeste Phenolharz-Siebdruckplatte (7-fach furniert) mit Aluminiumrahmen.

Technische Daten

- ➔ Gerüstklasse 3 mit 200 kg/m² oder 180 kg Gesamtbelastung.
- ➔ Material: hochfeste Aluminiumlegierung.
- ➔ Arbeitsfläche auf der Belagplatte 1,5 m x 0,6 m.
- ➔ Max. Arbeitshöhe im Freien und in geschlossenen Räumen 10,2 m.
- ➔ Einsatzbereich: Selbstständige Handwerker, Heimwerker/Hausbesitzer.




Laufrollen entweder in der Traverse oder im Basisrahmen erhältlich



Stand- und Rollenvarianten für alle Rollfix-Fahrgerüste




4 x bremsbare Laufrollen Ø125mm



4 x bremsbare Laufrollen Ø150mm

Mit bis auf 250 mm höhen-verstellbarer Stahlspindel



alternativ: 4 x Fußplatten mit Stahlspindel



Preisvorteil: Direkt vom Hersteller



Mit von 2,2 m bis
3,6 m teleskopier-
baren Dreiecks-
auslegern

4 x Dreiecksausleger
oder 2-4 x Wandanker
für mehr Sicherheit ab einer
Gerüsthöhe von 4 m

Mehr Infos hier:



**Flexibilität trifft Stabilität – für maximale
Belastbarkeit im privaten Einsatz.**

Aufbauen statt schrauben:

Für den Aufbau aller Rollfix Gerüste
benötigen Sie kein Werkzeug. Dank
des durchdachten Stecksystems
ist die Montage in wenigen Minuten
erledigt. Die kompakte Bauweise
sorgt für einen einfachen Transport
und ermöglicht sogar den sicheren
Einsatz auf Treppen.



Rollfix Gerüst ist ideal für den universellen Einsatz innen und außen

Lieferumfang Basismodul:

2 x Basisrahmen (2,1m), 2 x Traverse, 4 x Laufrollen
oder Fußplatten, 1 x Horizontalstrebe
1 x Diagonalstrebe
1 x Durchstiegsbelag
ab 4 m Wandanker
oder Dreiecksausleger




Gerüst Typ	Rollfix 1.0 // 300 Basismodul	Rollfix 1.0 // 400 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	Rollfix 1.0 // 500 Basismodul + 2 m Erweiterungsmodul	Rollfix 1.0 // 600 Basismodul + 2 m + 1 m Erweiterungsmodul	Rollfix 1.0 // 700 Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	Rollfix 1.0 // 800 Basismodul + 1 m + 2 x 2 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	R03-LR150SP-DA0-ST	R04-LR150SP-DA0-ST	R05-LR150SP-DA0-ST	R06-LR150SP-DA0-ST	R07-LR150SP-DA0-ST	R08-LR150SP-DA0-ST
Arbeitshöhe	2,9 m	4,1 m	5,1 m	6,1 m	7,1 m	8,1 m
Gerüsthöhe	2,4 m	3,4 m	4,4 m	5,4 m	6,4 m	7,4 m
Standhöhe	0,9 m	2,1 m	3,1 m	4,1 m	5,1 m	6,1 m
Gewicht des Artikel	31,1 kg	49,4 kg	54,3 kg	62,4 kg	79,9 kg	102,3 kg



Rollfix 1.0 // 900 Basismodul + 3 x 2 m Erweiterungsmodul
R09-LR150SP-DA0-ST
9,1 m
8,4 m
7,1 m
108,5 kg



Rollfix 1.0 // 1000 Basismodul + 1 m + 3 x 2 m Erweiterungsmodul
R10-LR150SP-DA0-ST
10,1 m
9,4 m
8,1 m
127,9 kg



Ab 8 m Arbeitshöhe
4 x Wandanker oder
4 x Dreiecksausleger



Auch mit teleskopierbaren
Traversen erhältlich

Mehr Infos hier:



Platzoptimiertes Gerüst durch im Basisrahmen integrierten Rollen

Lieferumfang Basismodul:

2 x Basisrahmen (2,1m)
 1 x Horizontalstrebe
 1 x Diagonalstrebe
 1 x Durchstiegsbelag
 4 x Laufrollen / Fußplatten
 ab 4 m Wandanker
 oder Dreiecksausleger



Gerüst Typ	Rollfix 2.0 // 300 Basismodul	Rollfix 2.0 // 400 Basismodul + 1 m Erweiterungsmodul	Rollfix 2.0 // 500 Basismodul + 2 m Erweiterungsmodul	Rollfix 2.0 // 600 Basismodul + 2 m + 1 m Erweiterungs- modul	Rollfix 2.0 // 700 Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	Rollfix 2.0 // 800 Basismodul + 1 m + 2 x 2 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	R03-LR125-WV-2.0	R04-LR125-WV-2.0	R05-LR125-WV-2.0	R06-LR125-WV-2.0	R07-LR125-WV-2.0	R08-LR125-WV-2.0
Arbeitshöhe	2,7 m	4,1 m	5,1 m	6,1 m	7,1 m	8,1 m
Gerüsthöhe	2,2 m	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m
Standhöhe	0,8 m	2,1 m	3,1 m	4,1 m	5,1 m	6,1 m
Gewicht des Artikel	25,7 kg	35,5 kg	52 kg	70 kg	74,5 kg	96,9 kg



Rollfix 2.0 // 900 Basismodul + 3 x 2 m Erweiterungsmodul
R09-LR125-WV-2.0
9,1 m
8,2 m
7,1 m
103,2 kg



Rollfix 2.0 // 1000 Basismodul + 1 m + 3 x 2 m Erweiterungsmodul
R10-LR125-WV-2.0
10,1 m
9,2 m
8,1 m
122,5 kg



2-4 x Wandanker oder
 4 x Dreiecksausleger für
 mehr Sicherheit

Mitwachsen leicht gemacht:

Für alle Rollfix-Modelle stehen nachrüstbare Aufbau-
 module zur Verfügung. So lässt sich das Gerüst nach-
 träglich flexibel an jede Aufgabe anpassen und kann da-
 durch eine maximale Arbeitshöhe von bis zu 10 Metern
 erreichen.

Auf Wunsch sind sämtliche Modelle auch mit Fußplat-
 ten für den stationären Einsatz erhältlich.



Das Fahrgerüst ist die ideale Unterstützung für unsere Fassaden- und Malerarbeiten. Stabil, sicher und flexibel einsetzbar. Der schnelle Aufbau und die großzügige Arbeitsplattform haben uns viel Zeit gespart. Klare Empfehlung für alle professionellen Handwerksbetriebe!

Michael B., Maler- und Lackierermeister aus Koblenz

Myself-Tower



AluKlik



AluDeck



AluLight



Treppentürme



Unsere Gerüste für den professionellen Einsatz

Unsere Profi-Gerüste sind so konzipiert, dass sie auch den Belastungen eines täglichen Einsatzes standhalten. Sie sind jederzeit in der Höhe erweiterbar, um somit auch für zukünftige Anforderungen gewappnet zu sein. Die maximal zulässige Arbeitshöhe ist je nach Fahrgerüst unterschiedlich, Sie können wählen von 4 bis 14 Metern Arbeitshöhe.

Unsere Fahrgerüste für den professionellen Einsatz sind leicht und doch extrem belastbar, und verfügen über eine großzügige Arbeitsfläche. Mit den ALTEC Gerüstsystemen bleiben Sie flexibel. Die Gerüste gibt es entweder mit 2,5 oder mit 3 Metern Länge, außerdem in zwei Breiten (0,7 Meter und 1,35 Meter). Durch die größere Standfläche erhalten unsere Gerüste zudem noch mehr Stabilität. Die Sprossen sind für eine dauerhafte Verbindung geschweißt und rundum rutschhemmend ausgeführt. Alle Teile sind einzeln nachrüstbar.

Im Lieferumfang enthalten, sofern es erforderlich ist (höhen-und/oder versionsabhängig), vier Dreiecksausleger um das Gerüst zusätzlich nach allen Seiten zu stabilisieren. Die Fahrgerüste können schnell und unkompliziert ohne Werkzeug aufgebaut werden. Die Streben werden ganz einfach durch selbstsichernde Klauen fixiert. Die Vertikalrahmen werden mit Rohrklappstecker verbunden und die Dreiecksausleger mit Flügelmuttern angeschraubt.



Erledigte Aufgaben, die überzeugen!




© 2 x Kl generiert

MYSELF-TOWER


Für eine bequeme und sichere
Montage durch eine Person

Lieferumfang Basismodul:


- 4 x Vertikalrahmen 1 m
- 3 x Doppelgeländer
- 1 x Durchstiegsbelag
- 1 x Bordbrettsatz (faltbar)
- 4 x Laufrollen Ø 150 mm mit Spindel



4 x Dreiecksausleger für
mehr Stabilität



Bei 5 m und 6 m Arbeits-
höhe 2 x Durchstiegsbe-
lag, ab 7 m 3 x



4 x bremsbare
Laufrollen Ø150mm



Faltbarer Bordbrettsatz
aus Aluminium



Mehr Infos hier



Gerüst Typ	MySelf-Tower 300 Basismodul	MySelf-Tower 400 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	MySelf-Tower 500 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	MySelf-Tower 600 Basismodul + 3 x 1 m Erweiterungsmodul	MySelf-Tower 700 Basismodul + 4 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	M03-00-1200-0-0	M04-00-1200-0-0	M05-00-1200-0-0	M06-00-1200-0-0	M07-00-1200-0-0
Arbeitshöhe	3,1 m	4,1 m	5,1 m	6,1 m	7,1 m
Gerüsthöhe	2,4 m	3,4 m	4,4 m	5,4 m	6,4 m
Standhöhe	1,1 m	2,1 m	3,1 m	4,1 m	5,1 m
Gewicht des Artikel	41,8 kg	67,4 kg	81,7 kg	88,1 kg	102,4 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²



Der MySelf-Tower kann in allen Standard-Lieferwagen und anderen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden, nachdem er in einen Rollwagen umgebaut wurde.

**Effizienz beginnt beim Aufbau –
werkzeuglose Montage bequem
durch nur eine Person.**

Mit den MySelf-Befestigungshaken lassen sich die kompakten Komponenten von Etage zu Etage transportieren.



Doppelgeländer mit 4 selbstsichernden Klemmen



Produktmerkmale

- ➔ Von einer Person aufstellbar, bis zu 7 m Arbeitshöhe
- ➔ Serienmäßig mit doppelt gebremsten Laufrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer verstellbaren Höhe von bis zu 250 mm
- ➔ Kein Ballast erforderlich dank teleskopierbarer Ausleger
- ➔ Mit Aluminium-Doppelgeländer und selbstsichernden Haken
- ➔ Robotergeschweißte Rahmen mit rutschfesten Sprossen
- ➔ Die Einzelteile passen in den mobilen Sockel des Gerüsts und lassen sich leicht zum Einsatzort transportieren
- ➔ Kann in einem kleinen Nutzfahrzeug transportiert werden
- ➔ Vielseitige Rahmenkonstruktion – verwendet 1-Meter-Rahmen als Basis oder als oberer Rahmen
- ➔ Klappbarer Bordbrettsatz, einfach und schnell aufzubauen

Preisvorteil: Jetzt direkt vom Hersteller



Das mobile, klappbare Gerüst in 70 cm und 135 cm Breite

Gerüst Typ	AluKlik 2.0 300 Eco
Artikel-Nr.	K02-00-1907-0-B
Arbeitshöhe	2,9 m
Gerüsthöhe	1,5 m
Standhöhe	1,0 m
Gewicht des Artikels	40 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²



Technische Daten:

- ➔ Fahrbares Gerüst gemäß EN-1004-1
- ➔ Zulässige Gesamtbelastung auf einer Arbeitsebene: 228 kg (Breite 70 cm)
- ➔ Gerüstgruppe 3, mit 200 kg/m²
- ➔ Abmessungen 1,9 m x 0,7 m; 1,9 m x 1,35 m (L x B)
- ➔ Max. Arbeitshöhe außen 10 m, innen 14 m
- ➔ Rohrdurchmesser Ø 50,6 mm
- ➔ Belag: Siebdruckplatte (7-fach beschichtet) mit Aluminiumrahmen, rutschfest

Das klappbare Basis-Element des AluKlik-Klappgerüsts lässt sich in Sekundenschnelle aufklappen – ganz ohne Werkzeug.

ALUKLIK

Das faltbare, mobile Handwerkergerüst mit einer Länge von 1,9m

Das mobile AluKlik-Gerüst verfügt über eine praktische Klappkonstruktion. Das Basis-Element des AluKlik lässt sich in Sekundenschnelle aufklappen – ganz ohne Werkzeug. Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen ermöglichen einen schnellen und mühelosen Aufbau. **Ein Klick und Ihr AluKlik ist einsatzbereit.**

Das superleichte und extrem robuste AluKlik-Fahrgerüst ist so stabil, dass **selbst bei 14 m keine Wandanker erforderlich** sind. Rutschfeste, geriffelte Aluminium-Sprossen sorgen für optimalen Halt. Wir bieten unser AluKlik-Klappgerüst in 0,7 m und in fast doppelter Breite von 1,35 m an.

Die schmale Version (Breite: 70 cm) enthält vier **Dreiecksausleger** ab einer Arbeitshöhe von 5 m. Bei der doppelt so breiten Version (135 cm) sind die Dreiecksausleger ab einer Arbeitshöhe von 7 m im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

- ➔ Superleicht und extrem langlebig
- ➔ Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
- ➔ Faltbare Basis, erleichtert den Aufbau des Gerüsts
- ➔ Inklusive fertig montierte, doppelt gebremste Laufrollen mit Stahlspindel zur Höhenverstellung (Ø 150 mm)
- ➔ Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen
- ➔ Keine Wandanker erforderlich, auch nicht bei 14 m
- ➔ Alle Sprossen sind für eine dauerhafte Verbindung eingeschweißt und rutschfest ausgelegt
- ➔ Alle Teile können einzeln nachgerüstet werden




Die Streben sind mit hochfesten, selbstsichernden Aluminiumklauen versehen




ALUKLIK 70

Breite 0,7 m








Gerüst Typ	AluKlik 2.0 300 Basismodul	AluKlik 2.0 400 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 500 Basismodul+ 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 600 Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 700 Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 800 Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	K03-00-1907-0-2.0	K04-00-1907-0-2.0	K05-00-1907-0-2.0	K06-00-1907-0-2.0	K07-00-1907-0-2.0	K08-00-1907-0-2.0
Arbeitshöhe	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m	8,0 m
Gerüsthöhe	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m
Standhöhe	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht des Artikel	45 kg	63 kg	96 kg	120 kg	127 kg	149 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²



Mehr Infos hier:





4 x Dreiecksausleger für
mehr Stabilität:
70er ab 5 m, 135er ab 7 m

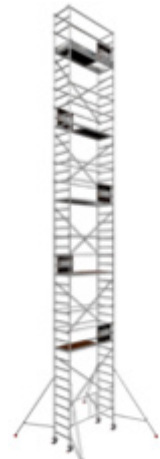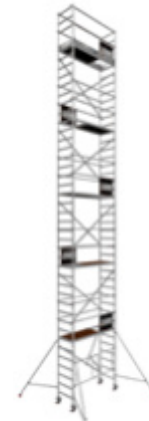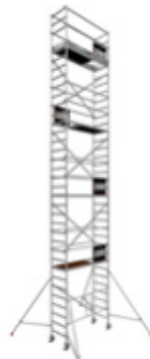


Gerüst Typ	AluKlik 2.0 900 Basismodul + 3 x 2 m + Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1000 Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1100 Basismodul+ 4 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1200 Basismodul + 4 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1300 Basismodul + 5 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1400 Basismodul + 5 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	K09-00-1907-0-2.0	K10-00-1907-0-2.0	K11-00-1907-0-2.0	K12-00-1907-0-2.0	K13-00-1907-0-2.0	K14-00-1907-0-2.0
Arbeitshöhe	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m	14,0 m
Gerüsthöhe	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m
Standhöhe	7,0 m	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m
Gewicht des Artikel	164 kg	182 kg	197 kg	204 kg	231 kg	250 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

ALUKLIK XXL 135

Breite 1,35 m



Gerüst Typ	AluKlik 2.0 300 XXL Basismodul	AluKlik 2.0 400 XXL Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 500 XXL Basismodul+ 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 600 XXL Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 700 XXL Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 800 XXL Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	K03-00-1913-0-2.0	K04-00-1913-0-2.0	K05-00-1913-0-2.0	K06-00-1913-0-2.0	K07-00-1913-0-2.0	K08-00-1913-0-2.0
Arbeitshöhe	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m	8,0 m
Gerüsthöhe	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m
Standhöhe	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht des Artikel	60 kg	81 kg	94 kg	118 kg	154 kg	178 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²









Lieferumfang Basismodul: (0,7 m und 1,35 m Breite)

1 x Basis klappbare Grundeinheit ohne Laufrollen
4 x Laufrollen Ø150 mm mit Stahlspindel

1 x Durchstiegsbelag (1,9 m)
1 x Plattform (1,9 m)

4 x bremsbare
Laufrollen Ø150mm

25 cm höhenverstellbare
Stahlspindel

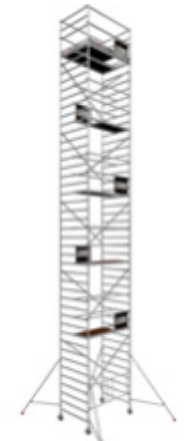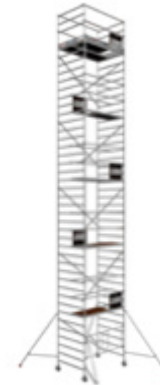


GERÜST TYP	AluKlik 2.0 900 XXL Basismodul + 3 x 2 m + Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1000 XXL Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1100 XXL Basismodul+ 4 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1200 XXL Basismodul + 4 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1300 XXL Basismodul + 5 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 2.0 1400 XXL Basismodul + 5 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	K09-00-1913-0-2.0	K10-00-1913-0-2.0	K11-00-1913-0-2.0	K12-00-1913-0-2.0	K13-00-1913-0-2.0	K14-00-1913-0-2.0
Arbeitshöhe	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m	14,0 m
Gerüsthöhe	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m
Standhöhe	7,0 m	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m
Gewicht des Artikel	191 kg	211 kg	228 kg	235 kg	265 kg	284 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²


Flächengerüst auf AluKlik-Basis mit einer 5,7 m² großen Arbeitsfläche

Lieferumfang Basismodul:

- 2 x Basis klappbare Grundeinheit ohne Laufrollen
- 2 x Traverse (1,9 m)
- 2 x Durchstiegsbelag (1,9 m)
- 3 x Plattform (1,9 m)
- 2 x Schlitzabdeckung
- 8 x Laufrollen (Ø150 mm mit Stahlspindel)




Das klappbare Basis-
element lässt sich ohne
Werkzeug schnell und
müheles aufbauen.



8 x bremsbare
Laufrollen Ø150mm

25cm höhenverstellbare
Stahlspindel

Mehr Infos hier:

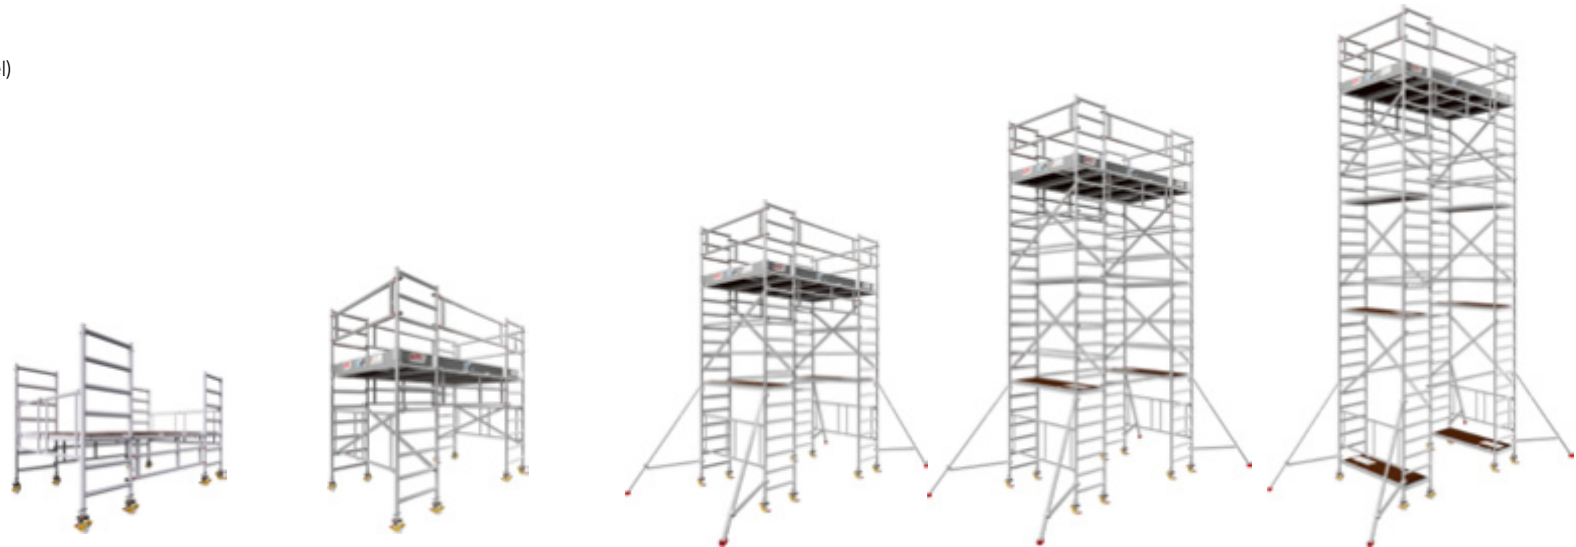

Gerüst Typ	AluDeck 300 Raumgerüst Basismodul	AluDeck 400 Raumgerüst Basismodul + 1 m Erweiterungsmodul	AluDeck 600 Raumgerüst Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluDeck 800 Raumgerüst Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluDeck 1000 Raumgerüst Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	D03-000057-0-0	D04-000057-0-0	D06-000057-0-0	D08-000057-0-0	D10-000057-0-0
Arbeitshöhe	3,0 m	4,1 m	6,1 m	8,0 m	9,9 m
Gerüsthöhe	2,1 m	3,2 m	5,2 m	7,1 m	9,0 m
Standhöhe	1,0 m	2,1 m	4,1 m	6,0 m	7,9 m
Gewicht des Artikel	141,8 kg	190,9 kg	273,6 kg	338,3 kg	393,2 kg
Max. Belastung Plattform	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²



Die perfekte Arbeitsfläche für den Innenausbau unterm Dach.

Produktmerkmale:

- ➔ AluKlik Erweiterung zu großer Arbeitsbühne
- ➔ Superleicht und extrem belastbar, da Ganz-Aluminium Gerüst
- ➔ Kein Werkzeug nötig, einfache und schnelle Montage
- ➔ Geringes Transportvolumen
- ➔ Belastbarkeit bis 150 kg/m²
- ➔ Hohe Wirtschaftlichkeit, da jederzeit mit AluKlik-Zubehör erweiterbar

Weitere Vorteile:

- ➔ mobile Einsetzbarkeit
- ➔ ergonomisches Arbeiten
- ➔ viel Platz für Arbeiter und Werkzeug
- ➔ können auch getrennt als einzelne Gerüste genutzt werden


ALULIGHT

Das mobile Gerüstsystem
für den professionellen Einsatz


Ihr stabiler und sicherer Arbeitsplatz
für Handwerk und Industrie

Technische Daten:

- ➔ Fahrbares Gerüst gemäß EN 1004-3-8/12 (DIN 4422)
- ➔ Systemlänge 2,5 m bis zu 300 kg pro Plattform
- ➔ Systemlänge 3,0 m bis zu 360 kg pro Plattform
- ➔ Gerüstgruppe 3 (200 kg/m²)
- ➔ Abmessungen Typ 70: 2,5 m oder 3,0 m x 0,7 m
- ➔ Abmessungen Typ 135: 2,5 m oder 3,0 m x 1,35 m
- ➔ Max. Arbeitshöhe im Außenbereich 10 m, ab 4 m Arbeitshöhe mit vier Dreiecksauslegern geliefert
- ➔ Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen 14 m
- ➔ Rohrdurchmesser 50,6 mm x 2,1 mm
- ➔ Belag: Siebdruckplatte (7-fach furniert) mit Aluminiumrahmen, rutschfest
- ➔ EN 1004 Zertifizierung durch TÜV-SÜD



4 x Dreiecksausleger für mehr Stabilität sind ab einer Höhe von 4 m enthalten



25 cm höhenverstellbare Stahlspindel



ALULIGHT

Professionelle Gerüsttechnik – flexibel in 2,50 m oder 3,00 m Länge




Das AluLight-Fahrgerüst ist leicht und dennoch äußerst robust und bietet je nach Ausstattung eine großzügige Arbeitsfläche. Aus diesem Grund eignet sich das AluLight ideal für den professionellen Einsatz. Das AluLight ist in vielen Varianten erhältlich. Stellen Sie Ihre Konfiguration ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen!

Mit dem ALTEC AluLight-Gerüstsystem bleiben Sie flexibel. Es lässt sich auf eine Arbeitshöhe von 4 m bis 14 m ausbauen und ist in zwei Längen (2,5 m und 3 m) sowie zwei Breiten (0,7 m und 1,35 m) erhältlich. Damit erreichen Sie eine maximale Arbeitsfläche von 1,2 m x 2,9 m! Die größere Standfläche verleiht dem Gerüst zudem noch mehr Stabilität.


Zum Lieferumfang unserer mobilen AluLight-Gerüste gehören, falls erforderlich (je nach Höhe und/oder Ausführung), vier Dreiecksausleger, um das Gerüst zusätzlich an allen Seiten zu stabilisieren. Das AluLight wird werkzeuglos montiert: Die Streben werden einfach mit selbstsichernden Klauen eingeklemmt. Die Vertikalrahmen werden mit Splintbolzen verbunden und die Dreiecksausleger mit Flügelmuttern verschraubt.

Produktmerkmale:


- ➔ Arbeitshöhe bis zu 14 m, keine Wandverankerung erforderlich
- ➔ Superleicht, extrem widerstandsfähig
- ➔ Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
- ➔ Inkl. 2-fach gebremster Laufrollen mit Spindel zur Höhenverstellung (Ø 200 mm)
- ➔ Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen für schnelle und einfache Montage
- ➔ Alle Sprossen sind rutschfest profiliert
- ➔ 2 Breiten: 70 cm und 135 cm, 2 Längen: 2,5 m und 3 m
- ➔ Alle Teile können einzeln nachgerüstet werden



Windsicherung für mehr Stabilität



Selbstsichernde Klauen für einen sicheren Halt



4 x bremsbare Laufrollen Ø200 mm



Preisvorteil: Direkt vom Hersteller

ALULIGHT 70

Breite 0,7 m

alle Abb. 2,5m Breite



Gerüst Typ 70 BREITE	AluLight 2.0 300 Basismodul	AluLight 2.0 400 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 500 Basismodul+ 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 600 Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 700 Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 800 Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr. 2,5 m	L03-00-2507-0-2.0	L04-00-2507-0-2.0	L05-00-2507-0-2.0	L06-00-2507-0-2.0	L07-00-2507-0-2.0	L08-00-2507-0-2.0
Artikel-Nr. 3,0 m	L03-00-3007-0-2.0	L04-00-3007-0-2.0	L05-00-3007-0-2.0	L06-00-3007-0-2.0	L07-00-3007-0-2.0	L08-00-3007-0-2.0
Arbeitshöhe	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m	8,0 m
Gerüsthöhe	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m
Standhöhe	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht des Artikel	63,9 kg 73,2 kg	103,1 kg 118,4 kg	124,7 kg 131,3 kg	144,3 kg 170,7 kg	151,8 kg 180,4 kg	182,7 kg 211,2 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

Arbeitsfläche von 0,6 m x 2,4 m

Lieferumfang Basismodul: (0,7 m und 1,35 m Breite)

- 2 x Vertikalrahmen (2 m)
- 2 x Doppelgeländer (2,5 od. 3m)
- 1 x Durchstiegsbelag (2,5 od. 3m)
- 4 x Laufrollen Ø200mm
mit Stahlspindel




Gerüst Typ 70 BREITE	AluLight 2.0 900 Basismodul + 3 x 2 m + Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 1000 Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 1100 Basismodul+ 4 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 1200 Basismodul + 4 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 1300 Basismodul + 5 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 1400 Basismodul + 5 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr. 2,5 m	L09-00-2507-0-2.0	L10-00-2507-0-2.0	L11-00-2507-0-2.0	L12-00-2507-0-2.0	L13-00-2507-0-2.0	L14-00-2507-0-2.0
Artikel-Nr. 3,0 m	L09-00-3007-0-2.0	L10-00-3007-0-2.0	L11-00-3007-0-2.0	L12-00-3007-0-2.0	L13-00-3007-0-2.0	L14-00-3007-0-2.0
Arbeitshöhe	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m	14,0 m
Gerüsthöhe	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m
Standhöhe	7,0 m	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m
Gewicht des Artikel	190,1 kg 232,4 kg	221 kg 263,2 kg	239,7 kg 265 kg	261,1 kg 296,9 kg	289,3 kg 336,5 kg	299,4 kg 342,7 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

ALULIGHT XXL 135

Breite 1,35 m


alle Abb. 2,5m Breite



Gerüst Typ 135 BREITE	AluLight 2.0 XXL 300 Basismodul	AluLight 2.0 XXL 400 Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 500 Basismodul+ 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 600 Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 700 Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 800 Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr. 2,5 m	L03-00-2513-0-2.0	L04-00-2513-0-2.0	L05-00-2513-0-2.0	L06-00-2513-0-2.0	L07-00-2513-0-2.0	L08-00-2513-0-2.0
Artikel-Nr. 3,0 m	L03-00-3013-0-2.0	L04-00-3013-0-2.0	L05-00-3013-0-2.0	L06-00-3013-0-2.0	L07-00-3013-0-2.0	L08-00-3013-0-2.0
Arbeitshöhe	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m	8,0 m
Gerüsthöhe	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	7,0 m
Standhöhe	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht des Artikel	83,5 kg 91,3 kg	129,4 kg 140,8 kg	151,1 kg 154,4 kg	173,2 kg 193,9 kg	183,7 kg 204,4 kg	211,3 kg 235,5 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

Arbeitsfläche von 2,9 m x 1,2 m

Mehr Infos hier:



Gerüst Typ 135 BREITE	AluLight 2.0 XXL 900 Basismodul + 3 x 2 m + Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 1000 Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 1100 Basismodul+ 4 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 1200 Basismodul + 4 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 1300 Basismodul + 5 x 2 m Erweiterungsmodul	AluLight 2.0 XXL 1400 Basismodul + 5 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr. 2,5 m	L09-00-2513-0-2.0	L10-00-2513-0-2.0	L11-00-2513-0-2.0	L12-00-2513-0-2.0	L13-00-2513-0-2.0	L14-00-2513-0-2.0
Artikel-Nr. 3,0 m	L09-00-3013-0-2.0	L10-00-3013-0-2.0	L11-00-3013-0-2.0	L12-00-3013-0-2.0	L13-00-3013-0-2.0	L14-00-3013-0-2.0
Arbeitshöhe	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m	14,0 m
Gerüsthöhe	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m	13,0 m
Standhöhe	7,0 m	8,0 m	9,0 m	10,0 m	11,0 m	12,0 m
Gewicht des Artikel	227,5 kg 257,4 kg	260,9 kg 288,6 kg	282,9 kg 310,5 kg	306,8 kg 325,3 kg	338,3 kg 363,6 kg	350,9 kg 370,4 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

ALUKLIK + ALULIGHT TREPPENTURM

Treppentürme von ALTEC – Komfortabler Aufstieg für anspruchsvolle Baustellen.

Ein Treppenturm ist eine praktische Gerüsttreppe, die das Aufsteigen und den Transport von Materialien erleichtert. Die Aluminium-Treppentürme von ALTEC sind praktisch, modular aufgebaut und lassen sich daher jederzeit erweitern. **Profitieren Sie von den überzeugenden Eigenschaften des AluLight- oder AluKlik-Gerüstsystems:**

- ➔ Die Treppentürme sind in zwei Längen erhältlich, entweder 1,9 Meter lang (AluKlik) oder 2,5 Meter lang (AluLight).
- ➔ Die Bauteile des Treppenturms bestehen aus Aluminium und sind daher sowohl superleicht als auch extrem belastbar (Gerüstgruppe 3, 200 kg/m²).
- ➔ Für den Aufbau benötigen Sie kein Werkzeug! Die einzelnen Komponenten werden bequem mit selbstsichernden Klauen verbunden.
- ➔ Rutschfest profilierte, geschweißte Sprossen und Aluminiumtreppen mit Anti-Rutsch-Profil


Die doppelt gebremsten Laufrollen (Ø 200 mm) ermöglichen einen schnellen Standortwechsel. Die integrierten Stahlspindeln sind bis 25 cm höhenverstellbar und gleichen kleine Unebenheiten am Untergrund problemlos aus.

Produktmerkmale:


- ➔ Arbeitshöhe bis zu 14 m, keine Wandverankerung erforderlich, auch bei 14 m
- ➔ Superleicht, extrem widerstandsfähig
- ➔ Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
- ➔ Inkl. 2-fach gebremste Laufrollen mit Spindel zur Höhenverstellung (AluLight Ø 200 mm)
- ➔ Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen für eine schnelle und einfache Montage



Aluminiumtreppen mit stabilen Klauen zum Einhängen



Bordbrettsatz – schützt vor herabfallendem Material

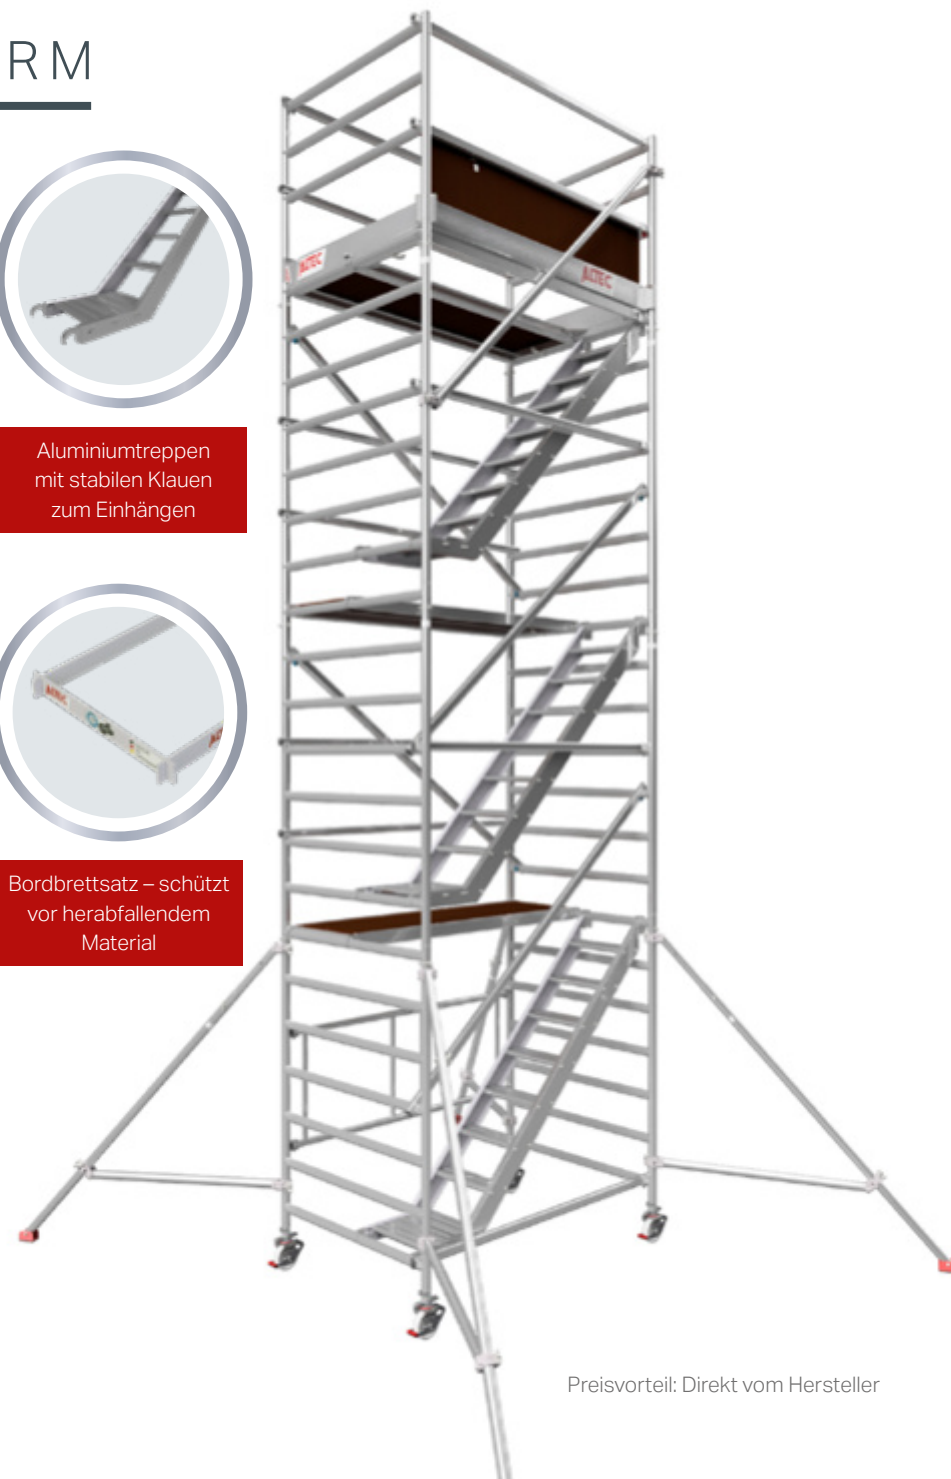

Preisvorteil: Direkt vom Hersteller

Sicher aufsteigen, effizient arbeiten – Treppentürme für den professionellen Zugang in jeder Höhe.

Innenliegende Treppe für mehr Sicherheit und einen bequemen Aufstieg.


ALUKLIK TREPPENTURM

Länge 1,9 m

Leicht, stabil und komfortabel durch die innenliegende Treppenführung

Lieferumfang Basismodul:


- | | |
|---|------------------------------|
| 1 x Basis klappbare Grundeinheit | 2 x Geländerrahmen |
| 1 x Plattform (1,9 m) | 1 x Bordbrettsatz |
| 1 x Durchstiegsbelag (1,9 m) | 1 x Treppe (7 Stufen) |
| 4 x Laufrollen (Ø150 mm mit Stahlspindel) | 5 x Horizontalstrebe (1,9 m) |
| | 1 x Treppengeländer |




4 x bremsbare Laufrollen Ø150mm

25 cm höhenverstellbare Stahlspindel


Mehr Infos hier:






In wenigen Sekunden aufgeklappt – ganz ohne Werkzeug.



Nur ein Klappbelag als Durchstieg und bis zu 6 Plattformen



alternativ: 4 x Fußplatten mit Stahlspindel

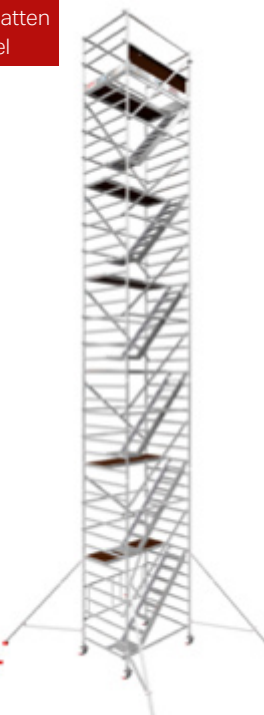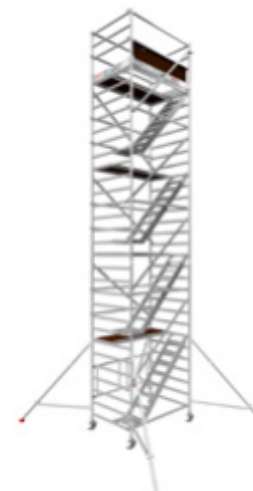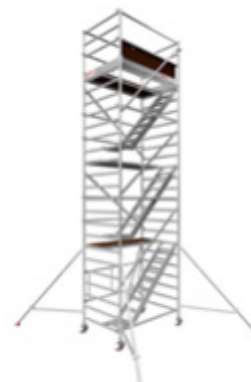

GERÜST TYP	AluKlik 400 Treppenturm Basismodul	AluKlik 600 Treppenturm Basismodul+ 1 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 800 Treppenturm Basismodul + 2 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 1000 Treppenturm Basismodul + 3 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 1200 Treppenturm Basismodul + 4 x 2 m Erweiterungsmodul	AluKlik 1400 Treppenturm Basismodul + 5 x 2 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	K04-00-1913-TRPGL	K06-00-1913-TRPGL	K08-00-1913-TRPGL	K10-00-1913-TRPGL	K12-00-1913-TRPGL	K14-00-1913-TRPGL
Arbeitshöhe	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Gerüsthöhe	3 m	5 m	7 m	9 m	11 m	13 m
Standhöhe	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
Gewicht des Artikel	103 kg	179 kg	232 kg	284 kg	337 kg	390 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

ALULIGHT TREPPENTURM


Länge 2,5 m

Super leicht und belastbar (200 kg/m²)

Lieferumfang Basismodul:

- 3x Vertikalrahmen (1,35 m)
- 7 x Horizontalstrebe (2,5 m)
- 2 x Gerüsttreppen
- 2 x Außenhandlauf
- 4 x Laufrollen (Ø200 mm mit Stahlspindel)
- 1 x Durchgangsrahmen (1,35 m)
- 1 x Durchstiegsbelag (0,7 m)
- 2 x Plattform (0,7 m)
- 1 x Bordbrettsatz
- 2 x Geländerrahmen (1,35 m)

Mehr Infos hier:



Dreiecksausleger sind
enthalten



4 x bremsbare
Laufrollen Ø200 mm

25 cm höhenverstellbare
Stahlspindel



GERÜST TYP	AluLight 600 Treppenturm Basismodul+ 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 800 Treppenturm Basismodul + 1 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 1000 Treppenturm Basismodul + 2 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 1200 Treppenturm Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul	AluLight 1400 Treppenturm Basismodul + 3 x 2 m + 1 x 1 m Erweiterungsmodul
Artikel-Nr.	L06-00-2513-TRPGL	L08-00-2513-TRPGL	L10-00-2513-TRPGL	L12-00-2513-TRPGL	L14-00-2513-TRPGL
Arbeitshöhe	6,3 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	14 m
Gerüsthöhe	5,3 m	7,2 m	9,2 m	11,2 m	13 m
Standhöhe	4,3 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12 m
Gewicht des Artikel	232,4 kg	232 kg	284 kg	520,5 kg	599 kg
Max. Belastung Plattform	200 kg/m ²	335,5 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

ALUSPRINT FASSADENGERÜST


Maximale Effizienz auf jeder Baustelle Gerüstgruppe 3 (200kg/m²)

Leicht. Sicher. Wirtschaftlich. Das AluSprint Fassadengerüst von ALTEC vereint eine robuste Aluminiumkonstruktion mit einfacher Handhabung und hoher Flexibilität. Dank des geringen Eigengewichts lassen sich Transport sowie Auf- und Abbau besonders schnell und komfortabel durchführen – das spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand auf der Baustelle.

Die hochwertige Aluminiumausführung überzeugt durch Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Gleichzeitig sorgt das modulare System dafür, dass sich das Gerüst flexibel an unterschiedliche Fassaden und Bauvorhaben anpassen lässt – ob **Neubau, Sanierung oder Instandhaltung**.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ➔ Leichte Aluminiumkonstruktion für einfaches Handling, Ein üblicher 7,5t-LKW kann bis zu 600 m² Gerüstmaterial transportieren. Ein PKW Anhänger 1,2 t schafft 115 m².
- ➔ Alle Teile einzeln nachrüstbar, Baukastensystem
- ➔ Hohe Stabilität und Belastbarkeit Gerüstgruppe 3 (200kg/m²)
- ➔ Korrosionsbeständige, langlebige Materialien
- ➔ Modulares System für flexible Einsatzmöglichkeiten
- ➔ 35 % weniger Wandanker durch neue Aussteifungstechnik
- ➔ Neue Belagsicherung, selbstsichernd und patentiert



Fußgängerschutz-Rahmen: Durchgangshöhe von 2,6 m und einer Breite von 1,3 m oder 1,95 m



Zulassung: Nr. Z-8.1-214 beim Deutsches Institut für Bautechnik




Durchstiegsbelag aus Holz oder Aluminium mit fest verschraubter Aufstiegsleiter. Rollen ermöglichen eine optimale Winkel-Anpassung

Drei Beispiele unserer Fassadengerüste nach EN-1000 (DIN4420)

ca. 63 m² Fläche




ca. 37 m²
Fläche

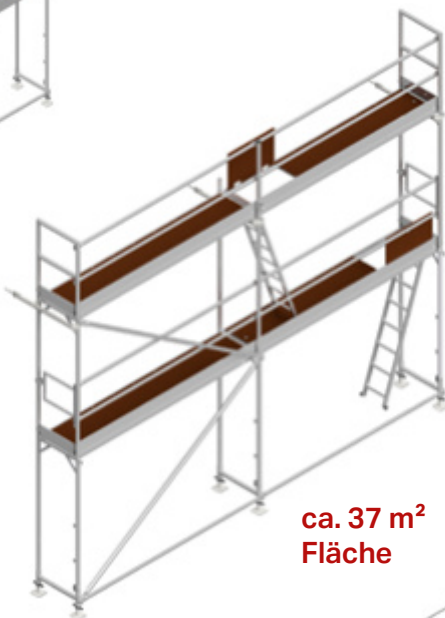

Flexibel unterwegs: Gerüst für
115 m² oder 230 m² inkl. Anhänger

Mit stabilem Aufbaugestell für
einen sicheren Transport.

ca. 255 m² Fläche

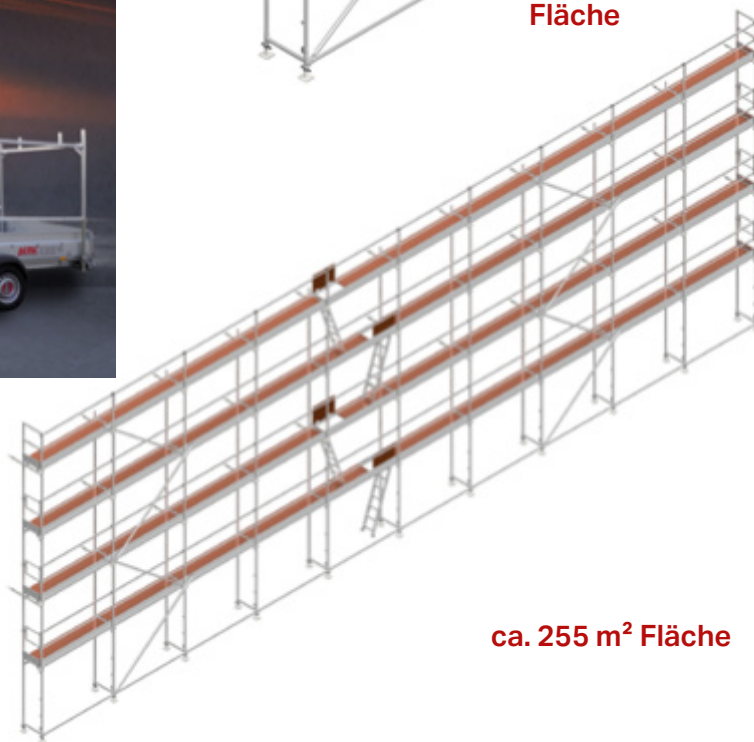

Mehr Infos hier:



ROOFERSCONSOLE

Der flexible Aluminium Dachständer der Gerüstgruppe 4 (DIN 4420) für Arbeiten am Schrägdach

Die RoofersConsole schafft **zusätzlichen Platz für Werkzeuge und Materialien**, verbessert die Erreichbarkeit des Arbeitsbereichs und unterstützt effiziente Abläufe bei Dachdecker-, Zimmerer- und Sanierungsarbeiten. Dank der robusten Konstruktion und der einfachen Integration in das Gerüstsystem ist sie die ideale Ergänzung für professionelle Einsätze.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ➔ Schnelle Montage, flexibler Einsatz für Spitzdächer mit einem Winkel zwischen 20° und 55°
- ➔ Installation direkt über den Sparren
- ➔ Zusätzliche Aussteifung mit Gerüstrohren bei Einsatz als Lastenablage
- ➔ Als Rückenschutz mit Schutzgeländer und mit Schutzpfosten erweiterbar
- ➔ Robuste Aluminiumkonstruktion für den professionellen Einsatz, ideal für Dachdecker-, Zimmerer- und Sanierungsarbeiten
- ➔ **Einsatzgebiete:** Schutzgerüst, Lastenablage, Dachhängekonsole, Dachständer, Dachgerüst, Dachbock, Dachdeckergerüst, Dachdeckerstuhl, Dachdeckerbesengerüst, Dachziegelverteiler, Solarmodulverteiler



GERÜST TYP	Dachkonsole Paar	Dachkonsole Set 02	Dachkonsole Set 03	Dachkonsole Set 04
Artikel-Nr.	A00-RC-S-2STK	A00-RC-SET-2	A00-RC-SET-3	A00-RC-SET-4
Konsolenbreite	max. 200cm	max. 200cm	max. 200cm	max. 200cm
Konsolentiefe	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Gewicht des Artikel	12 kg	14,9 kg	20,9 kg	24,9 kg
Max. Belastung Plattform	300 kg/m ²	300 kg/m ²	300 kg/m ²	300 kg/m ²



Als Rückenschutz
mit Schutzge-
länder und mit
Schutzpfosten
erweiterbar



Zusätzliche
Aussteifung mit
Gerüstrohren
bei Einsatz als
Lastenablage

Technische Spezifikationen:

- ➔ Für Spitzdächer mit einem Winkel von max. 55° lt. Verwendungsanweisung
- ➔ Maximale Belastung je Dachhängekonsolenpaar 10 kN (bei Beachtung des Grundaufbau)
- ➔ Als Lastablage: Belastung max 7,8kN
- ➔ Als Arbeitsbühne: Belastung max. 300 kg/m²
- ➔ Gerüstgruppe 4 (DIN 4420)

Preisvorteil: Direkt vom Hersteller



© AdobeStock.com / Africa Studio

SERVICE schreiben wir groß

Ganz gleich ob es sich um Fahr- und Rollgerüste für den Profi oder für den Heimwerker dreht – wir gelten europaweit als beste Adresse für alle, die einen großen Wert auf „Made in Germany“ legen. Dabei fokussieren wir uns nicht nur auf die höchste Qualität unserer Gerüste, sondern auch Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle.

Dabei bieten wir Ihnen einen erstklassigen Service und eine kompetente Beratung. **Unsere Kundenberater freuen sich auf Ihre Anfrage!**

Besuchen Sie unseren Shop und stellen Sie gerne direkt über das Kontaktformular Ihre Anfrage oder einen Rückruftermin!



www.geruestshop24.de

Ihr direkter Kontakt zu uns:

ALTEC Aluminium-Technik GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 18 | D-56727 Mayen
Telefon +49 (0) 2651 4019-340
E-Mail sales@altec-alu.de

**Erfahren Sie mehr oder
bestellen Sie direkt unter**

www.geruestshop24.de



Preisvorteil: Direkt vom Hersteller

Mit Sicherheit bis zu 50 % sparen: Die **Arbeitsschutzprämie** der BG Bau für Ein-Personen-Gerüste

Abstürze sind die häufigste Ursache von tödlichen Arbeitsunfällen. Bei solchen Absturzunfällen ist der Grad der Verletzungsschwere tendenziell hoch, auch schon bei geringeren Höhen von unter 2 Metern. In den Jahren 2006-2015 waren durchschnittlich 8,37 Prozent aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle aufgrund eines Absturzes bedingt (Quelle: BG Bau).

Dabei passieren 50 Prozent der tödlichen Absturzunfälle aus weniger als 5 Meter Höhe. Die Folge: für die Betroffenen oftmals langwierige gesundheitliche Folgen, hohe Kosten für Behandlung, Reha und Rente.



© AdobeStock.com / VectorMine

Professionelle Fahrgerüste von ALTEC bieten ein hohes Maß an Absturzsicherung an, d.h. sie reduzieren Absturzunfälle, sie verbessern die Ergonomie bei der Arbeit und können die sonst verwendeten Leitern als Arbeitsplatz ersetzen:

Ausgewählte ALTEC Fahrgerüste bieten sichere, hochgelegene Arbeitsplätze und sind deshalb durch die BG Bau förderfähig.

Bei der beitragsunabhängigen Förderung erhalten Sie von der BG Bau bis zu 10.000 Euro für Ihre Investitionen zur Vermeidung von Absturzunfällen. Das heißt, auch als kleiner Betrieb mit wenig Beschäftigten und geringeren Beiträgen (ab 100,- €) erhalten Sie hohe Zuschüsse. Denn die BG Bau übernimmt bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten für Maßnahmen zur Vermeidung von Absturzunfällen.

Besuchen Sie unsere Gerüst-Ausstellung

Wir bieten Ihnen in unserer Ausstellung eine hervorragende Möglichkeit, sich Inspirationen zu holen und eine budgetgerechte Auswahl für Ihr persönliches Gerüst anzuschauen. Hier können Sie sich vor Ort informieren und sich selbst von unseren hochwertigen Gerüsten überzeugen.

Unsere Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

07:30 Uhr - 16:30 Uhr

Freitag

07:30 Uhr - 15:00 Uhr

Ihr direkter Weg zu uns: ➔

ALTEC Aluminium-Technik GmbH
Nikolaus-Otto-Str.18 | 56727 Mayen
Telefon +49 (0) 2651 4019-340
E-Mail sales@altec-alu.de



AUFSTIEG NACH MAß

ALTEC steht für Sicherheit und Perfektion.

In allen unseren ALTEC Gerüsten, Arbeitsbühnen, Wartungsplattformen, Treppen und Brücken steckt jahrelanges Know-how aus Entwicklung und Praxis. Profitieren auch Sie von unserem Qualitäts- und Sicherheitsanspruch! Unsere qualifizierten Mitarbeitenden fertigen mit Engagement und Präzision – unterstützt von einem modernen Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik. Der gesamte Produktionsprozess unterliegt einer strengen internen Qualitätskontrolle – von der Rohstofflieferung bis zum fertigen Produkt.

Wir sind Ihr Partner für Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit.



ALTEC Aluminium-Technik GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 18 | 56727 Mayen
Telefon + 49 (0) 26 51- 4019 300
mail@altec-alu.de | www.altec-alu.de

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA

